


Õõnespaneeli lubatud vertikaallõiked.
Varjutatud tsoonis lõikamine ei ole lubatud

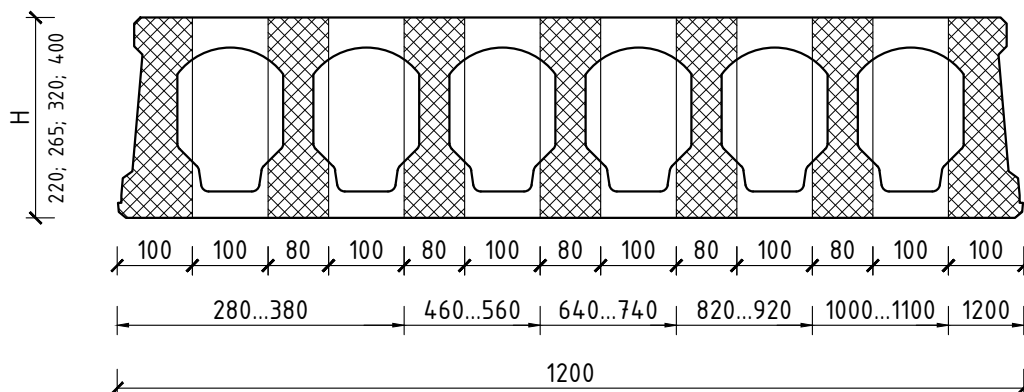

Õõnespaneelide valmistustolerantsid

Mõõde	Õõnespaneeli kõrgus (H)			
	220 mm	265 mm	320 mm	400 mm
Pikkus	+/- 25,0			
Laius				
- üldjuhul	+/- 5,0			
- pikilõigatud paneel, sobituspaneel	+/- 25,0			
Kõrgus	+ 13,5 - 12,0	+/- 15,0		
Ava asukoht				
- tehtud värskesse betooni	+/- 50,0			
- tehtud kivinenud betooni	+/- 25,0			
Ava suurus				
- tehtud värskesse betooni	+/- 50,0			
- tehtud kivinenud betooni	+/- 10,0			

Ehitusplatsil tuleb teostada õõnespaneelide vee-eraldusavade kontroll ning vajadusel ummistunud avade puhastamine või üle puurimine, et tagada õõnsustes oleva vee väljapääs ning vältida talvisel perioodil elemendi õõnsuste jäätumist.



AS Framm
Vana-Narva mnt. 8,
74114 Maardu, Eesti
<http://www.framm.ee>

Concrete products:
E-mail: myyk@frammm.ee
Phone: (+372) 623 0310
Mobile: (+372) 5334 0004

JOONISE NIMETUS / DRAWING NAME

Õõnespaneelide tehniline dokumentatsioon 1/2
Hollow core slab technical data 1/2

TOOTE NIMETUS / PRODUCT NAME

Eelpingestatud õõnespaneelid
Prestressed Hollow Core Slabs